


Перепрограммирование монетоприемника EU-2 с помощью программатора

Для того, чтобы монетоприемник EU-2 мог принимать 8 номиналов монет, его необходимо перепрограммировать с помощью специального программатора.

Программатор — небольшое устройство, имеющее два разъема. Один разъем подсоединяется к разъему монетоприемника, другой — к COM-порту персонального компьютера.

Процесс перепрограммирования проводится специальной программой, запускаемой на компьютере.

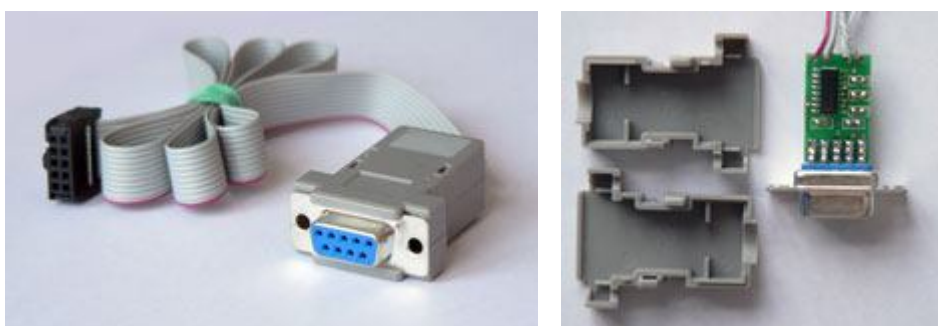

Программатор вы можете приобрести, обратившись к нашим менеджерам.

Цена одного программатора — 1000 рублей.

Если ваш персональный компьютер не оснащен COM-портом, дополнительно вы можете приобрести у нас переходник с USB на COM-порт.

Внимание! Если вы приобретали монетоприемник не у нас и не в составе наших автоматов, перед заказом программатора вам необходимо уточнить у наших менеджеров, подойдет ли программатор для вашего монетоприемника.

Инструкция по перепрограммированию

Для перепрограммирования необходимы:

- Компьютер (ноутбук) со свободным COM-портом или с USB-портом и переходником USB-COM
- Программатор
- Монетоприемник EU-2, подключенный к разъему питания (в аппарате)
- Программа для перепрограммирования, записанная на компьютер

Важно! Перед подсоединением монетоприемника к компьютеру через программатор (или отсоединением от него), электропитание монетоприемника должно быть отключено

(можно отключить его от разъема питания, или выключить автомат).

Порядок действий при перепрограммировании монетоприемника

1. **Подключить программатор** одним концом к СОМ-порту компьютера, а другим — к монетоприемнику (выступ на подключаемом к монетоприемнику разъеме должен быть направлен в сторону наклейки на монетоприемнике, на которой изображена схема расположения его тумблеров).
2. **Подключить монетоприемник** к разъему питания (или включить автомат).
3. Запустить на компьютере файл RProgEU2_new.exe (454 Kb, EXE).
4. В появившемся окне нажать кнопку "**Найти порт**".
5. После того, как программа найдет порт, к которому подключен монетоприемник, нажать кнопку "**Прошить**".
6. Дождаться завершения процесса перепрограммирования, после чего нажать кнопку "**Выход**".
7. **Отсоединить программатор** от компьютера и монетоприемника. Запустить автомат — монетоприемник готов к приему новых монет.